


FIXA®

YAPI KİMYASALLARI



AQUACEMENT® 2K 205

Çift Bileşenli Yarı Elastik İzolasyon Malzemesi

Tanımı:

Çimento ve akrilik esaslı, yarı elastik, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir.

Pozitif su basıncına dayanıklıdır.

Bayındırılık Bakanlığı Poz. No: 04.477/2

Kalite Sınıfı ve Belgeleri



EN 1504-2



Kullanım Alanları:



Banyo gibi ıslak hacimlerde,



Balkon gibi üzerinde gezilen mekanlarda (üzeri kaplanması şartıyla)



Teras çatılarının yalıtımında (üzeri kaplanması şartıyla)



Mutfak gibi ıslak hacimlerde,



Yatay ve düşey uygulamalarda,



Çiçekliklerin yalıtımında

Avantajları:

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Yatay ve düşey yüzeylerde fırça, rulo, mala veya püskürme makinesi ile kolayca uygulanır.
- Eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sağlar.
- Su geçirimsizdir ve yarı esnektiler.
- **Su buharı geçirimli** olup betonun nefes olmasını sağlar.
- Çevre ve insan sağlığına zararlı olan **solvent** ve **izosiyonat** içermemektedir. İç mekanlarda ve içme suyu temasında dahi kullanılabilir. Bitüm içermez.
- Yüksek yapışma özelliği ve yarı elastik yapısı sayesinde seramik ve şap altında ekonomik bir su yalıtım tabakası oluşturur.



ODTÜ Kimya Müh. Bölümü'nden
BS 6920 Standardı'na göre
içme suyu temasına uygun raporludur.
Rapor no: 2009.03.04.718/03

Yüzeyin Hazırlanması:



Uygulama yüzeyi toz, yağı, katran, zift, boyalı, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önlüyor. Maddelerden temizlenmemiş olmalıdır.



Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıvılar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam bir hale getirilmeli, binadaki statik çatıtlar **AQUALATEX**'lı sıva veya **REPAIRGROUT EXPAN** Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) çatıtlar ise FIXA'nın uygun MS, Hibrid veya Poliüretan Mastikleri ile tamir edilmelidir. Su gelen delikler **AQUASTOP** ile tıkanmalıdır.



Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır.

Uygulama Bilgileri:



5,4 kg B bileşeni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg A bileşeni yavaşça sıvıya ilave edilir ve haricin su katılmadan tercihen 400 - 600 devir/dk'lık düşük devirli bir mikser ile topak kalımayacak şekilde karıştırılır. 3 - 5 dakika dinlendirme süresinden sonra 30 saniye daha karıştırılır ve uygulamaya geçirilir.



AQUACEMENT 2K 205 yüzeye birbirine dik gelecek şekilde en az iki kat uygulanır. İkinci kat uygulama için en az 5 - 6 saat beklenmelidir. Uygulama bittikten sonra yüzey 3 gün boyunca güneş ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.



Birinci kat uygulamadan sonra yatay ve dikey birleşim yerleri üzerine **IMPERMO PVC** Pah Bandı çekilmeli ve daha sonra bant üzerine ikinci kat uygulanmalıdır.



Sürekli su basıncı altında kalan mekanlarda (havuz, su deposu gibi) pah bandı uygulamasından önce birleşim yerleri **REPAIRGROUT EXPAN** Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı ile pahlanmalıdır.



Uygulama esnasında iki kat arasına **IMPERMO** Su Yalıtım Fili kullanılmış tasviye edilir. File kullanımı ürünün taşıyıcılık özelliğini artırır.



3 gün sonra mekanik dayanım kazanır, 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir. Son dayanımını 14 gün sonra kazanır. Üzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karşı korunmalıdır.


AQUACEMENT® 2K 205

FIXA®



AQUACEMENT® 2K 205

Çift Bileşenli Yarı Elastik İzolasyon Malzemesi

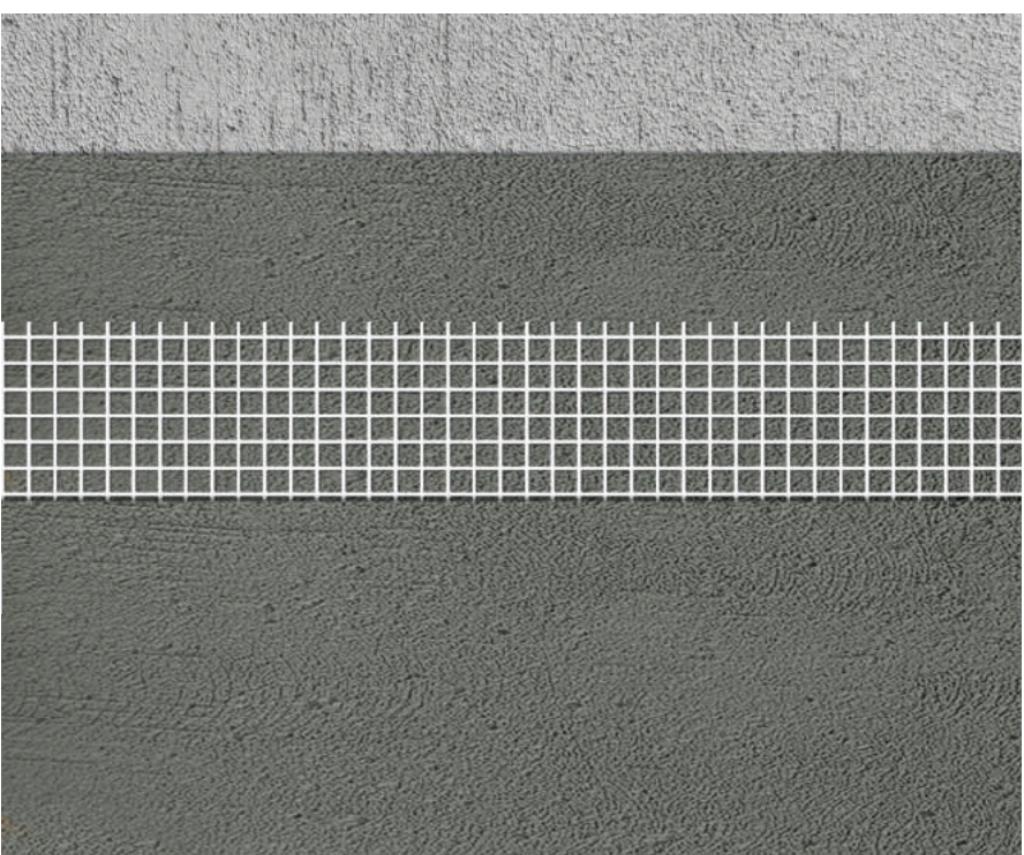

Su geçirmez



Pozitif su basıncına dayanıklı



Solvent içermez



Bitüm içermez



Çevreyle dost



İç ve dış mekanlarda kullanımı uygun



Üzeri boyanabilir

Teknik Özellikleri:

Görünüş	: A Bileşeni: Gri renkli ince toz, B Bileşeni: Beyaz renkli sıvı
Yoğunluk	: A Bileşeni: ~ 1,40 kg/l, B Bileşeni: ~ 1,02 kg/l
Karışım Oranı	: 5,4 kg sıvı / 20 kg toz
Kap Ömrü	: 30 dakika
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C arası
Esneklik	: Orta
Basınçlı Su Dayanımı	: 2 bar pozitif (DIN 1048)
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	: $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ (EN 1062-3); $0,018 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ (TS 4045)
Dinlendirme Süresi	: 3 - 5 dakika
Kullanıma Alma Süresi	: Mekanik Dayanım: 3 gün, Su Geçirimsizlik: 7 gün
Üzerinin Kaplanma Süresi:	3 gün
Servis Sıcaklığı	: -10°C / +70°C

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, $23 \pm 2^\circ\text{C}$ sıcaklık ve $\%50 \pm 5$ bağılı nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

Tüketim:

Her katta 1 - 1,5 kg/m² uygulanır ve 1 mm kalınlık elde edilir. En az iki kat (2 - 3 kg/m²) sürülmelidir. Yüksek koruma gereken yerlerde üç kat uygulanması tavsiye edilir (3 - 4,5 kg/m²).

Ambalaj:

A Bileşeni: 20 kg'lık kraft torbalarda
B Bileşeni: 5,4 kg'lık plastik bidonlarda

Raf Ömrü:

Rutubetsiz ortamlarda 10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşenini kullanım öncesi çalkalayınız ve donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet:

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.



AQUACEMENT® 2K 205
Çift Bileşenli Yarı Elastik İzolasyon Malzemesi



AQUACEMENT® 2K 205

Çift Bileşenli Yarı Elastik İzolasyon Malzemesi



FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlüğü

Beylikdüzü Org. San. Bölg.
Bakır ve Pırınç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cd. No: 14
Beylikdüzü - İSTANBUL
T: (0212) 690 92 92 (pbx)
F: (0212) 428 62 85
info@fixa.com.tr

İstanbul Fabrika

Firuzköy Mahallesi
Aziz Caddesi No: 16
Avcılar - İSTANBUL
T: (0212) 428 62 83 (pbx)
F: (0212) 428 62 86
info@fixa.com.tr

Adana Fabrika

Hacı Sabancı Org. San. Bölg.
Süleyman Demirel Blv. No: 30
Yüreğir - ADANA
T: (0322) 394 42 42 (pbx)
F: (0322) 394 42 65
infoadana@fixa.com.tr

Ankara Fabrika

Başkent Org. San. Bölg.
19. Cadde No: 74 Maliköy
Temelli - ANKARA
T: (0312) 640 16 61
F: (0312) 640 16 76
infoankara@fixa.com.tr

www.fixa.com.tr